

Produktinformation

**Schaltkontakt
 NR-000**


Schaltkontakt für NR-050HK...
 NR-120EA...




Merkmale

Je nach Gerätetyp sind bis zu vier Kontakte möglich.

Technische Daten

Schalter	Reedschalter
Betriebs-temperatur	-5..+100 °C
Anschlussbild	bis zu vier mal Schließer / Öffner Nr. 0.449 
Schaltspannung	max. 250 V
Schaltstrom	max. 1,0 A
Schaltleistung	max. 250 VA
Schutzklasse	2 - Schutzisolation
Schutzart	IP 65
Anschluss	Litze 2,1 m
Werkstoffe nicht medienberührt	PA, PVC
Gewicht	0,04 kg

Abmessungen

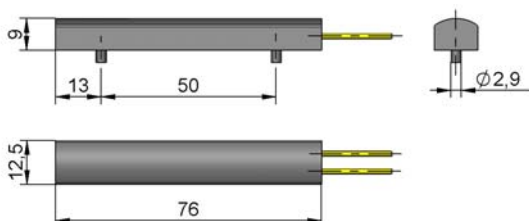

Handhabung und Betrieb

Hinweise


- Es muss sichergestellt sein, dass die angegebenen Werte für Spannung, Strom und Leistung nicht überschritten werden.
- Bei Anschluss des Schalters muss ein Verbraucher in Reihe geschaltet werden.
- Die elektrischen Angaben gelten für ohmsche Lasten. Kapazitive, induktive und Lampenlasten müssen mit einer Schutzschaltung betrieben werden.

Inbetriebnahme


- Anzahl möglicher Schaltkontakte:

Länge Nivea uwächter	Schließer / Öffner
250	2
500	3
750	4
1000	


- Die Schaltkontakte müssen vor der Inbetriebnahme betätigt werden. Durch Drehen der Schaltmodule um 180° lässt sich die Schaltfunktion von Schließer auf Öffner verändern. Minimaler Kontaktabstand 80 mm.



- Lochleiste lösen und herausziehen. Schaltkontakte können in einer Rasterung von 10 mm angebracht werden.



- Durch die auf der Lochleiste angebrachte Markierung sind die Schaltpunkte genau einstellbar.



Bestellschlüssel

Bitte Schaltkontakt(e) separat zu den Geräten NR-050HK... und NR-120EA.. bestellen.

NR -

○=Option

1. Anschlussfunktion	
000	Schließer oder Öffner