

Produktinformation

Kapazitiver Füllstands- transmitter / -schalter inkl. Temperaturkontrolle LCC1



- Für Ölwanne mit hoher Füllstandunruhe entwickelt
- Keine bewegten Teile
- Automatische Erkennung unterschiedlicher Ölsorten durch Referenzkapazität
- Temperaturkontrolle integrierbar
- Schaltausgang (Push-Pull) und analoger Ausgang (4..20 mA oder 0..10 V)
- Parameter können programmiert werden um bestmögliche Anpassung an die Applikation zu erhalten
- Simple Installation
- Kompakte Maße
- Gewinkelte und gerade Ausführung

Merkmale

Der kapazitive LCC1 Ölmeser und Schalter überwacht den Füllstand des Öls in flachen Behältern mit stark bewegten Öberflächen (Kompressoren, Motorölwannen, Getriebebehälter....).

Der LCC1 hat eine Referenzstruktur am Ende des Fühlers, die unterschiedliche Öle (mit unterschiedlicher Viskosität, bei unterschiedlichen Temperaturen) ohne Rekalibrierung detektiert.

Das programmierbare Filter errechnet den gleitenden Mittelwert und reduziert so die Schwankungen des Ausgangssignals ohne die Messgenauigkeit zu beeinträchtigen.

Die Hysterese des Schaltpunktes kann ebenfalls durch Parameter-einstellung angepasst werden.

Die Elektronik gehört zur Klasse der intelligenten Sensoren von HONSBERG und erlaubt somit die Benutzung des Interfaces ECI-1 (Konfigurator). Das USB-kompatible Interface wird in der Fertigung von HONSBERG genutzt um die vom Kunden gewünschten Parameter zu programmieren.

Technische Daten


Sensor	Kapazitiv	
Mechanischer Anschluss	3-Loch-Flansch	
Messbereich	30 mm (andere auf Anfrage)	
Messunsicherheit	±1,5 mm	
Wiederholgenauigkeit	±1 mm	
Druckfestigkeit	PN 5 bar	
Langzeitstabilität	±1 mm nach 100.000 Zyklen (0..100 % Füllstand)	
Temperaturabhängigkeit	±0,005 mm/ 1 K	
Medientemperatur	-20..+85 °C	
Umgebungstemperatur	-20..+60 °C	
Versorgungsspannung	18..30 V DC (geregelt)	
Ruhestromaufnahme	15 mA	
Analoger Ausgang	0..10 V, 4..20 mA	
Schaltausgang	Push-Pull, 100 mA max. kurzschlussfest, verpolungssicher	
LED (4-Seitensicht)	gelb Ein = Öl im Bereich Blinken = 10 % über Min.-Füllstand Aus = Öl unter Min.-Füllstand oder >Temperaturgrenzwert (max. 95 °C) oder Defekt. Flickern = bei Programmierung mit Magnet. 2 x Blinken bestätigt erfolgreiche Programmierung.	
Schutzart	IP 67	
Werkstoffe medienberührt	Gehäuse	CW614N vernickelt
	O-Ring	FKM (EPDM)
	Fühler	(NBR) FR4, Epoxy + Glasfaser, Cu vergoldet
Werkstoffe nicht medienberührt	Verguss	Bectron PK 4342
	Gehäuse	CW614N vernickelt
	O-Ring Stecker	NBR PA6.6
Gewicht	0,2 kg	
Konformität	CE	

Produktinformation


Anschlussbild

Vor der Elektroinstallation ist darauf zu achten, dass die Versorgungsspannung den Datenangaben entspricht.

Es wird empfohlen, abgeschirmtes Kabel zu verwenden.

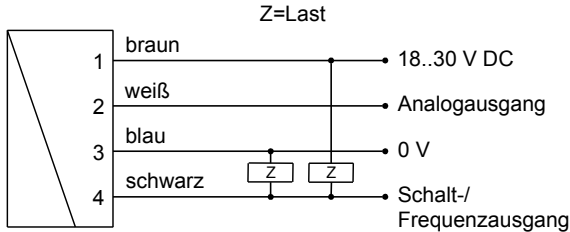


Anschlussbeispiel: PNP NPN



Der Gegentakt-Schaltausgang (Push-Pull-Ausgang) der Frequenz- oder Pulsausgangsversion kann wahlweise wie ein PNP- oder wie ein NPN-Ausgang beschaltet werden.

Abmessungen

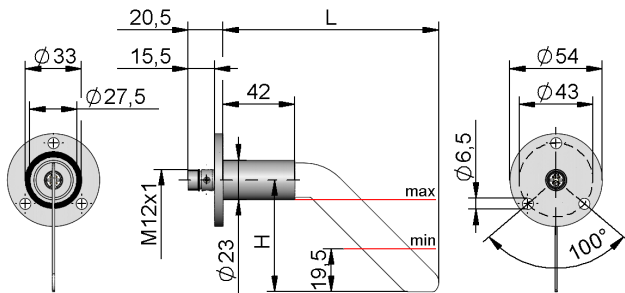

Handhabung und Betrieb

Vor der Installation ist sicherzustellen, dass die Versorgungsspannung den Datenblattangaben entspricht.

Befestigung erfolgt durch 3 x M6-Schrauben. Die Bohr- und Dichtungsmaße können der Zeichnung unter Abmessungen entnommen werden.

Der Flansch muss frei von Verunreinigungen und von Mechanischer Beschädigung sein. Schrauben dürfen nur so weit angedreht werden, bis der Flansch an der Gehäusewand anliegt.

Ein Magnet-Clip dient zur Programmierung des Schaltpunktes - falls dies gewünscht ist - oder eines Offsets zum Anfangs- oder Endbereich. Ebenfalls kann auf Wunsch alternativ der analoge Endbereich mit dem Clip programmiert werden. Der Clip kann auf den Steckeranschluss gesteckt werden oder als Schlüssel abgenommen werden.


Die Stelle an der man für eine Sekunde den Clip anlegt, ist auf dem Typenschild gekennzeichnet.




Wenn der programmierbare Schaltpunkt gewünscht ist:

- Füllstandwert auf Schaltwert oder auf den Wert, von dem der Offsetwert gewünscht wurde
- Magnet an die Markierung halten
- LED flickert
- Magnet von Markierung nehmen. Zwei LED-Pulse markieren das Ende der erfolgreichen Programmierung.

Bei einem Minimum-Schalter führt das Unterschreiten des Grenzwertes zum Umschalten in den Alarmzustand. Die Rückkehr in den Normalzustand erfolgt, wenn der Grenzwert zuzüglich der eingestellten Hysterese wieder überschritten wird.

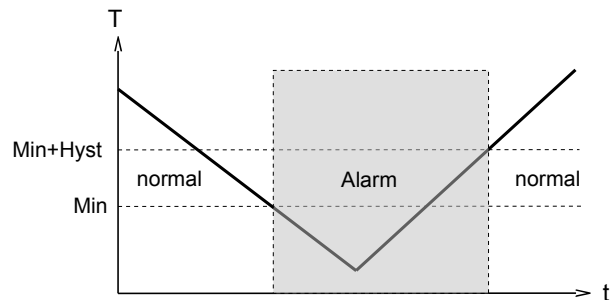


Bei einem Maximum-Schalter führt das Überschreiten des Grenzwertes zum Umschalten in den Alarmzustand. Die Rückkehr in den Normalzustand erfolgt, wenn der Grenzwert abzüglich der eingestellten Hysterese wieder unterschritten wird.

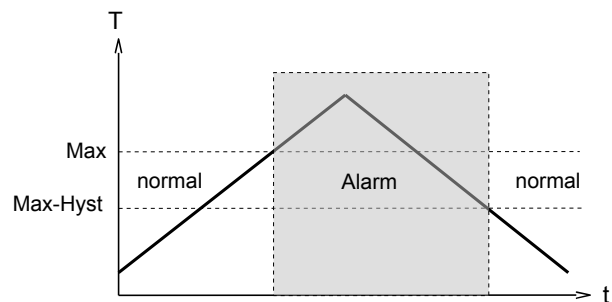


Produktinformation

Das Wechseln in den Alarmzustand kann mit einer Schaltverzögerungszeit (t_{DS}) versehen werden. Ebenso kann das Rückschalten in den Normalzustand mit einer davon verschiedenen Rückschaltverzögerungszeit (t_{DR}) versehen werden.

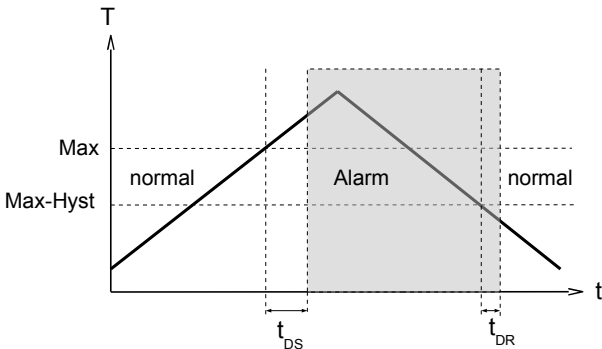

Im Normalzustand ist die integrierte LED an, im Alarmzustand aus, was dem Zustand bei fehlender Versorgungsspannung entspricht.

Der Schaltausgang ist bei nicht invertierter Ausführung (Standard) im Normalzustand auf Versorgungsspannungspegel, im Alarmzustand auf 0 V, so dass ein Kabelbruch beim Signalempfänger ebenfalls Alarmzustand anzeigen würde. Optional kann der Schaltausgang invertiert ausgeführt werden, d.h. im Normalzustand liegt 0 V am Ausgang an, im Alarmzustand Versorgungsspannungspegel.

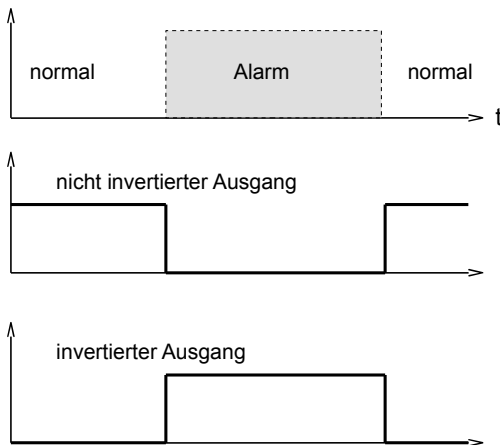

Eine optional bestellbare Power-On-Delay-Funktion ermöglicht es, den Schaltausgang nach dem Anlegen der Versorgungsspannung für eine definierte Zeit im Normalzustand zu halten.

Bestellschlüssel

LCC1 - 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

○=Option

1. Anschluss	
A	Flansch
2. Einbaulänge	
126	126 mm (nur mit Einbauhöhe 65 kombinierbar)
xxx	Weitere auf Anfrage
3. Einbauhöhe	
65	65 mm (Form A)
xx	Weitere auf Anfrage
4. Dichtung	
V	FKM
5. Ausgangssignal	
I	Stromausgang 4..20 mA
U	Spannungsausgang 0..10 V
6. Schaltfunktion	
L	Minimum-Schalter
H	Maximum-Schalter
7. Programmierung	
N	Nicht programmierbar (kein Teach-In)
P	<input type="radio"/> Programmierbar (Teach-In möglich)
8. Schaltausgangspegel	
O	Standard
I	Invertiert
9. Elektrischer Anschluss	
S	Für Rundsteckverbinder M12x1, 4-polig

Optionen

- Sonderbereich Analogausgang:** mm
 <= Messbereich (Standard=Messbereich)
- Sonderbereich Frequenzausgang:** mm
 <= Messbereich (Standard=Messbereich)
- Endfrequenz (max. 2000 Hz) Hz
 (Standard = 1000 Hz)
- Schaltverzögerung** s
 (von Normal zu Alarm)
- Rückschaltverzögerung** s
 (von Alarm zu Normal)
- Power-On-Delay** s
 (Zeit nach Anlegen der Versorgung, in der Schaltausgang nicht betätigt wird)
- Schaltausgang fest eingestellt** (vom EW) %
- Sonderhysterese** (Standard= 2 % EW) %
- Temperaturüberwachung** max. 100 °C °C
 (Standard = 90 °C)
- Schutzrohr** (nur bei geraden Gebern) ja

Bei nicht ausgefüllten Feldern wird automatisch die Standardeinstellung ausgewählt.

Zubehör

- Rundsteckverbinder / Kabel (KB...)
 Weitere Informationen erhalten Sie im Hauptverzeichnis „Zubehör“
- Gerätekonfigurator ECI-1